

Productblad

TG LumiWalk®

Beknopte productomschrijving

Luminiserende markeringen als routemarkering of bewegwijzering in het donker.

Aangebracht in het werk of leverbaar als prefab producten.

LumiWalk® producten nemen dag- of kunstlicht op dat bij donker wordt afgegeven, een permanente energiebron is daardoor overbodig.

Productbenaming

TG LumiWalk®

Materiaal

Twee componentenkunsthars (polyaspartic).

Component A is op basis van asparaginezuur. Component B is op basis van hexamethyleendiisocynaat.

Toepassingsbereik

Binnen en buiten op alle soorten massieve en egale ondergronden of oppervlakten.

Vorm en afmetingen

Prefab: standaard leverbaar als strips of flippo's, afmetingen op maat leverbaar.

In het werk: standaard als stip- of lijnmarkeringen, afmetingen op maat leverbaar.

Verwerking

Prefab producten bij voorkeur op ondergrond verlijmen (bijv. met Polymax).

In het werk: materiaal wordt in inkassingen gegoten of rechtstreeks op ondergrond aangebracht.

Uithardtijd

Bij aanbrenging in het werk, beloopbaar na ca. 12 uur bij een verwerkingstemperatuur van 10°C of hoger. Er is geen nabewerking noodzakelijk.

Reinigingsadvies

Bij gebruik van chemische schoonmaakmiddelen eerste reiniging 5 dagen na aanbrenging.

Contactinformatie

TG Lining bv


De Droogmakerij 77

1851 LX Heiloo

+31 (0)72 5070153

info@tglining.com

www.tglining.com

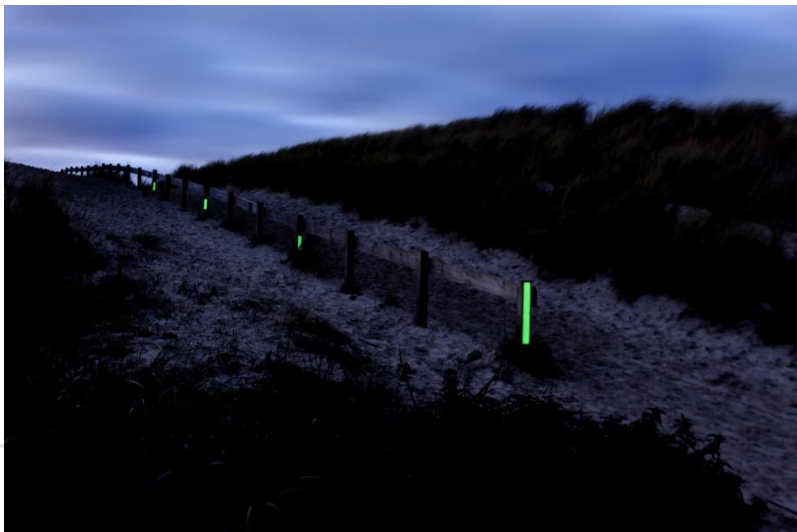

Prefab TG LumiWalk® strips



In het werk aangebrachte TG LumiWalk® trapmarkeringen