


Produktdatenblatt

Aufmerksamkeitsmatte, TGWM-01

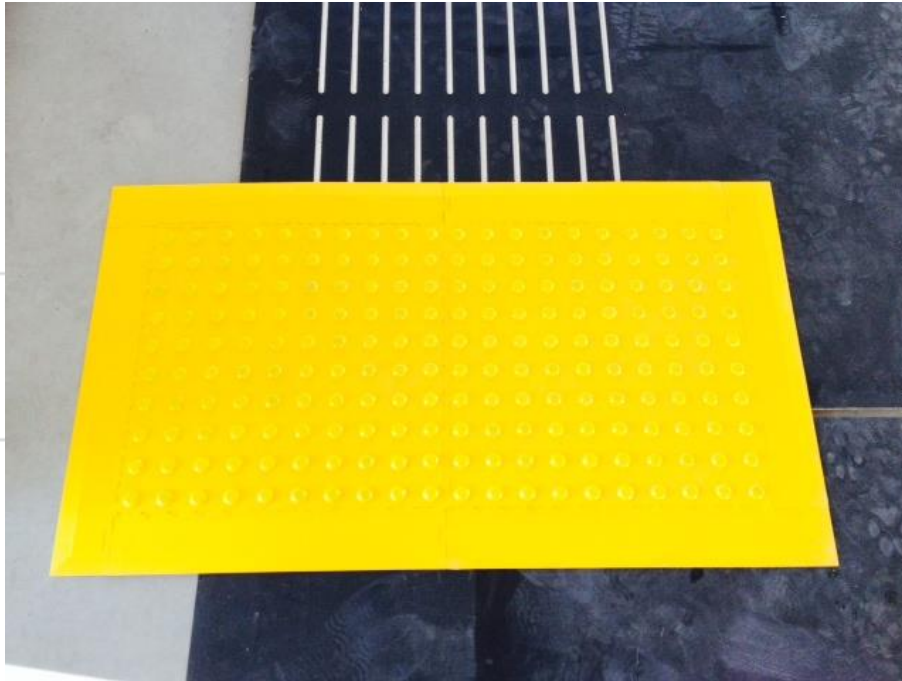

Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Aufmerksamkeitsmatte als Bodenleithilfe, einzusetzen während Arbeiten am Bahnsteig, aufgrund derer Bodenleitsysteme vorübergehend nicht begehbar sind.

Produktcode

TGWM-01.

Anwendungsbereich

Außenbereich und (Halb-) Innenbereich.

Material

PVC.

Farbe

Gelb, hoher Signalwert bei Restsehvermögen.

Maße

670 x 1170 x 7mm.

Profil

Matte mit Hammerschlagprofil und zehn Reihen mit je 20 Noppen in quadratischer Anordnung.

Maße Noppen

Basis Ø 25 mm, Spitze Ø 15 mm und Höhe 5 mm.

Verlegung

Die Matte besteht aus 2 Matten mit den Maßen 500 x 500 mm, die sich an den Rändern von Hand durch Einrasten verbinden lassen. Eine Stolpergefahr wird durch abgeschrägte Ränder vermieden. Die Matte mittig auf die Bahn legen, dabei die Ränder in Längsrichtung zur Bahn ausrichten.

Gegebenenfalls rundherum mit Klebeband oder Doppelklebeband am Untergrund befestigen.

Transport

Matten horizontal transportieren und nicht knicken.

Anwendbare Vorschrift

Branchenrichtlinie „Arbeiten auf Bahnsteigen“ von ProRail. Oktober 2014, Version 1.1.


Verlegung nach DIN32984 ist möglich.

Kontaktdaten

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
Niederlande
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com

Produktdatenblatt

Aufmerksamkeitsmatte, TGWM-02

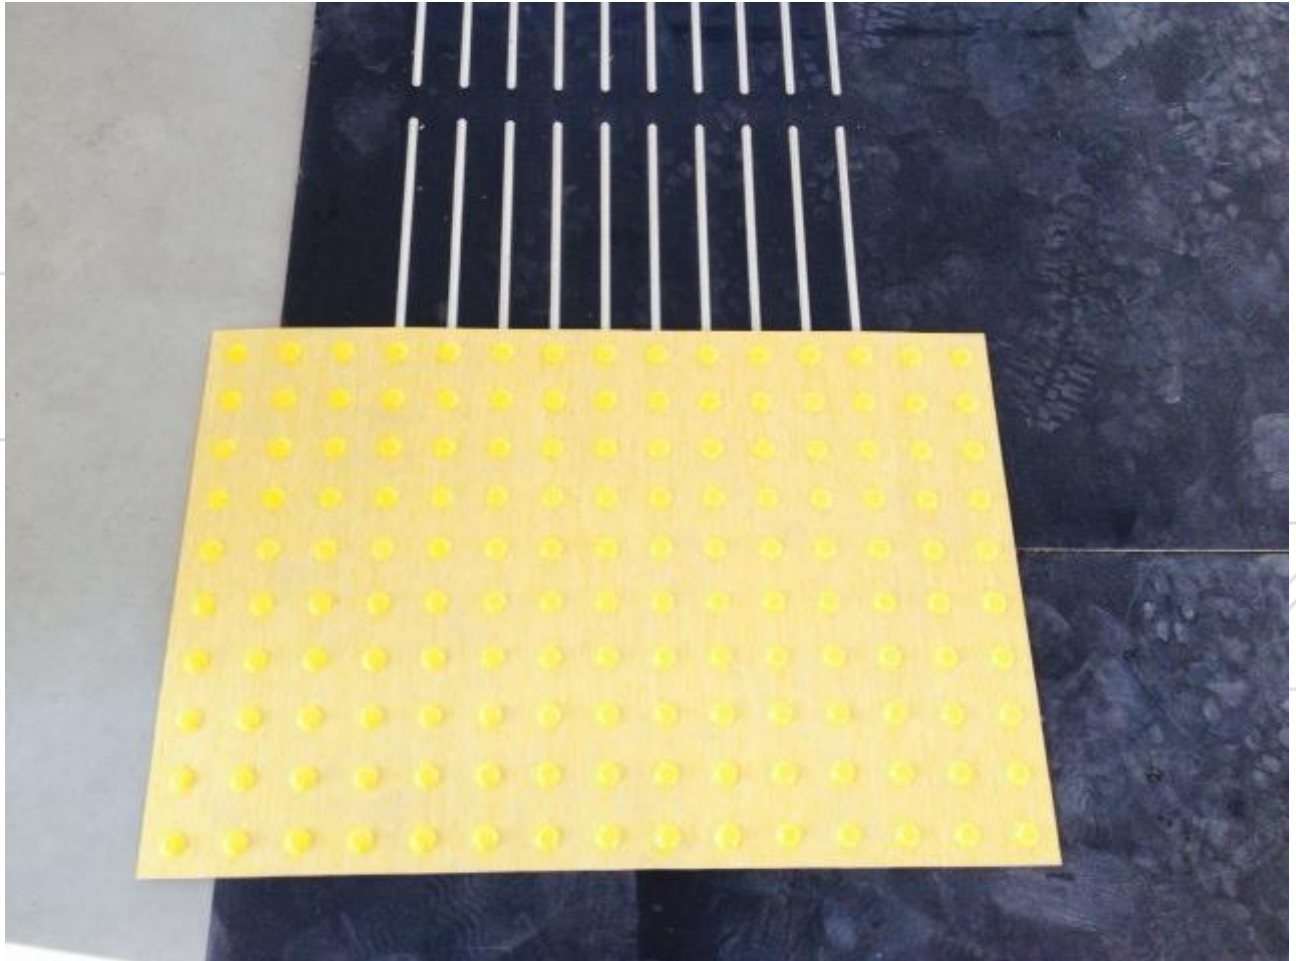

Produktdatenblatt

Matte zur Aufmerksamkeitsmarkierung mit Epoxydharznoppen, TGWM-02.

Produktbeschreibung (Kurzfassung)

Aufmerksamkeitsmatte als Bodenleithilfe, einzusetzen während Arbeiten am Bahnsteig, aufgrund derer Bodenleitsysteme vorübergehend nicht begehbar sind.

Produktcode

TGWM-02.

Anwendungsbereich

Außenbereich und (Halb-) Innenbereich.

Material

Vinyl.

Farbe

Gelb, hoher Signalwert bei Restsehvermögen.

Maße

600 x 900 x 2mm.

Profil

15 Reihen mit je 10 Noppen in quadratischer Anordnung.

Maße Noppen

Basis Ø 25 mm, Spitze Ø 15 mm und Höhe 5 mm.

Verlegung

Die Matte mittig auf die Bahn legen, dabei die Ränder in Längsrichtung zur Bahn ausrichten.

Gegebenenfalls rundherum mit Klebeband oder Doppelklebeband am Untergrund befestigen.

Transport

Matten horizontal transportieren und nicht knicken.

Anwendbare Vorschrift

Branchenrichtlinie „Arbeiten auf Bahnsteigen“ von ProRail. Oktober 2014, Version 1.1

Verlegung nach DIN32984 ist möglich.

Kontaktdaten

TG Lining bv
De Droogmakerij 77
1851 LX Heiloo
Niederlande
+31 (0)72 5070153
info@tglining.com
www.tglining.com