

Cortenstaal Klanktegel

- (1) Waarschuwing
- (2) Objectmarkering
- (3) Geleidelijn

tg lining

making
places and
spaces
accessible

Klanktegel® Collectie

De Klanktegel is speciaal ontworpen voor mensen met een visuele beperking. Deze met beton afgevulde tegels hebben een holle ruimte, waardoor het geluid versterkt wordt wanneer het wordt aangetikt met de taststok. Met de geleidelijn-klanktegel, die meestal gecombineerd wordt met een waarschuwingsklanktegel en/of een objectmarkeringstegel, komen de gebruikers waar ze moeten zijn wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van een natuurlijke gidslijn. Klanktegels zijn bedoeld voor en bestand tegen voetgangersverkeer.

Collectie Cortenstaal

1. Waarschuwingsklanktegel | KTB-07 CORTEN

Blinden en slechtzienenden worden geïnformeerd dat extra attentie is vereist, denk aan;

- aanduiding waarschuwingmarkering oversteekplaats
- aanduiding trapgat, bovenaan de trap
- aanduiding eindemarkering van een geleideroute, verder lopen zal gevaarlijk zijn of is niet mogelijk
- aanduiding eindemarkering op een (bus)halte, station etc.

2. Objectmarkeringsklanktegel | MTB-07 CORTEN

Blinden en slechtzienenden worden tijdig geïnformeerd maar geen gevaar, denk aan;

- aanduiding instapplaats bushalte (2 x 3 tegels; 600 x 900 mm), taxi-opstelplaats en Kiss & Ride
- aanduiding informatiepunt, zoals bij informatie(braille)borden
- aanduiding SOS-paal, CICO-zuilen in het OV
- aanduiding entree van een gebouw etc.

3. Geleidelijntegel | GLB-07 CORTEN

Tegel toe te passen als geleidelijn in openbare ruimtes of in het OV.

*** In tegenstelling tot de KTB (waarschuwingmarkering) en de MTB (object-/instapmarkering) wordt de GLB volledig afgevuld met beton. Doordat er geen holle ruimte in zit ontbreekt de klank die normaal wordt versterkt bij het aantikken met de taststok. Dit is bewust gedaan om onderscheid te maken in functie voor de gebruiker van de route.***

Wijze van installatie

Zie document Handleiding Klanktegels

Toepassing

Voor een permanente toepassing binnen in een gebouw een -02 (20 mm dik) gebruiken
-> plaatsing in een cementbed door een tegelzetter.

Voor een permanente toepassing buiten in bestrating een -07 (65 mm dik) gebruiken
-> plaatsing in een zandbed door een stratenmaker.

Afmeting (mm)	3000 x 300 x 65
Gewicht (kg)	12,1
Toepassing	Zandbed / buiten

Materiaal	Cortenstaal
Behandeling	geen




KTB-07 CORTEN



MTB-07 CORTEN



GLB-07 CORTEN

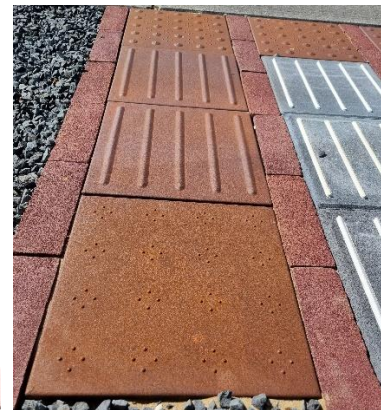

Test tuin TG Lining

Toepasbare richtlijn

Onze producten voldoen aan de gestelde norm/ eis toegankelijkheid van o.a.:

- CROW Richtlijn Toegankelijkheid
- ITstandaard 2023
- PBT Consult Tactiele & visuele routegeleiding 2021
- Prorail SPC00216

Verpakking en Transport

Op pallet, minimaal 4 stuks en maximaal 48 stuks per pallet

Prijzen

Op te vragen door e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Retourbeleid

Zie document Retourbeleid TG Lining

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de klanktegels op de juiste wijze worden aangelegd, toegepast en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden van TG Lining.