

- Waarschuwing
- Objectmarkering
- Geleidelijn

Geleidelijntegel metaal | GLB



Klanktegel® Collectie

De Klanktegel Collectie heeft een behuizing van aluminium of cortenstaal en heeft, op de geleidelijntegel na, een ingebouwde klankkast. Taststokgebruikers horen de markering op 'arm- en stoklengte afstand', bij het aantikken geven de klanktegels een afwijkend geluid ter indicatie dat extra oplettendheid geboden is en de loopsnelheid moet worden aangepast. Slechtzienden zien verschil in reflectiewaarde van de klanktegels ten opzichte van de omliggende bestrating, nog voordat de markering bereikt wordt.

*** In tegenstelling tot de KTB (waarschuwingsmarkering) en de MTB (object-/instapmarkering) wordt de GLB (geleidelijntegel) volledig afgevuld met beton. Doordat er geen holle ruimte in zit ontbreekt de klank die normaal wordt versterkt bij het aantikken met de taststok. Dit is bewust gedaan om onderscheid te maken in functie voor de gebruiker van de route.***

Voetgangersverkeer

De klanktegels zijn bestemd voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Mechanische- of puntbelasting kan de route beschadigen.

Geleidelijntegel metaal | GLB


Met de geleidelijntegel komen de gebruikers waar ze moeten zijn wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van een natuurlijke gidslijn.

Samenstelling

De geleidelijntegel metaal heeft een geïntegreerd ribbelprofiel. De aluminium behuizing is voorzien van een lichtjes aangestraalde en geanodiseerde laag. Geanodiseerd aluminium heeft een oxidelaag die hard en slijtvast is. De behandeling is elektrolytisch. Hierdoor is geanodiseerd aluminium niet elektrostatisch en trekt het geen vuil en stof aan. De Cortenstaal behuizing behoeft geen behandeling. De geleidelijntegel is volledig afgevuld met beton en versterkt niet de klank zoals bij de waarschuwingsmarkering en de objectmarkering wel het geval is.

Profiel

5 afgeronde ribbels parallel, hoogte 5 mm, breedte 15 mm, lengte 250 mm, hartmaat 60 mm.

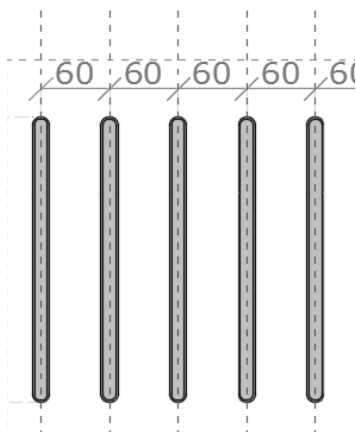

Eigenschappen

- Zeer goed auditief waarneembaar
- Zeer goed tactiel waarneembaar door hoge noppen
- Robuust
- Hoge contrastwaarde
- Duurzaam, onderhoudsarm
- Zeer slijtvast
- Zeer goed te reinigen
- Eenvoudig uitwisselbaar met gangbaar formaat trottoirbestrating

Kleuren

- Contrasterende markering.
- Standaard leverbaar in blank geanodiseerd aluminium (VOM1) en cortenstaal.
- Op bestelling leverbaar in anodiseertint Champagne (VOM 1,5), Licht Goud (VOM2) en Goud (VOM3) en naturel anodiseertinten MX1, MX2, MX3 en MX4

Verwerking

Voor verwerking van de klinkers en tegels zie het document 'Handleiding klinktegels'.
De verwerking wordt door de opdrachtgever zelf geregeld.

Reiniging en onderhoud

Reinig handmatig of met schrobmachine (bij voorkeur niet roterend).

Zie voor meer informatie het document 'Reinigings- en onderhoudsadvies TG Lining' op tglining.nl/downloads.

Artikelcode overzicht

PRODUCTCODE	FORMAAT (MM)	PLAATSING	GEWICHT (KG)	MATERIAAL
GLB-07 ZILVER	300 x 300 x 65	zandbed	12,1	aluminium, gestraald en geanodiseerd
GLB-07 CORTEN	300 x 300 x 65	zandbed	12,1	cortenstaal



Toepasbare richtlijn Toegankelijkheid

De vorm en het patroon van de contrasterende geleideroutes zijn leverbaar conform de gestelde norm/eis van o.a.:

- CROW Richtlijn Toegankelijkheid
- Handboek voor Toegankelijkheid
- ISO 21542:2021
- ITstandaard 2023
- PBT Consult Tactiele & visuele routegeleiding 2021
- ProRail OVS00228 en SPC00216
- NEN 9120 Toegankelijkheid van gebouwen

Toepassingsbereik

De producten van TG Lining zijn ontworpen voor normaal gebruik door voetgangers.

Ze zijn niet geschikt voor o.a.:

- Belasting door (delen van) voertuigen of machines;
- Mechanische belasting of impact van bijvoorbeeld kauwgomstekers, stalen wielletjes of blokkerende hard rubberen wielen van karretjes.

Dergelijke belastingen kunnen schade veroorzaken aan de ribbels en noppen. TG Lining is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd of intensiever gebruik dan waarvoor de producten bedoeld zijn.

Bestekservice

Via de bestekservice vind je de standaard bestekgegevens per product en situatie. Check even kort bij ons of de gekozen bestekomschrijving van het product passend is voor jouw toepassing of nog een tekstuele aanvulling behoeft.

[Ga naar de bestekservice om de juiste bestektekst te genereren.](#)

Offerte

Op te vragen door een e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Transport

Minimale ordergrootte is 4 tegels. Maximaal 48 tegels per pallet.

Transport wordt verzorgd door een externe transporteur. Opdrachtgever kan er ook voor kiezen de tegels op afspraak bij TG Lining op te halen.

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de geleideroute op de juiste wijze wordt gebruikt en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle opdrachten worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van TG Lining. [Deze voorwaarden zijn te downloaden via \[tglining.nl/downloads\]\(https://tglining.nl/downloads\).](#)