

Tijdelijke geleideroute



Evenement of omleiding

Of je nu een evenement of beurs toegankelijk wilt maken of een bestaande route tijdelijk wilt omleiden bij een verbouwing of blokkade: met de tijdelijke geleideroute van Blinkink regel je het. De producten zijn meerdere keren te gebruiken, afhankelijk van de toepassing en hoelang de tijdelijke geleideroute per keer wordt ingezet. In principe leg je de tijdelijke geleideroute zelf aan, maar TG Lining kan dit ook voor je doen. Voor evenementen zijn de matten ook te huur. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Voetgangersverkeer

De geleideroute is bestemd voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Mechanische- of puntbelasting kan de route beschadigen.

Standaard uitvoering

De standaard uitvoering (kleur en opbouw) van ribbels, noppen en mat is beschreven. Wil je een andere kleur ribbel, nop of mat? Neem dan contact op voor de mogelijkheden in maatwerk.

Tijdelijke geleideroute verkiezingen

Voor specifieke informatie over het toegankelijk maken van een stemlokaal zie het document 'Tijdelijke geleideroute verkiezingen', te downloaden op tglining.nl/downloads.

Ondergrondcondities

De ondergrond dient droog en bezemschoon te zijn. Ten behoeve van een optimale aanhechting dient bij het tapen van de mat aan de ondergrond de vloer vetvrij te zijn.

Verwerking

Bij toepassing tape alleen verwerken op een droge ondergrond, bij droog (weers)omstandigheden en een temperatuur tussen 15°C en 25°C.

Bevestiging en plaatsing op solide ondergronden

Het is belangrijk dat de matten niet onbedoeld kunnen verschuiven. De matten moeten daarom aan weerszijden met tape worden vastgeplakt op de ondervloer. Voor slechtzienden is het bovendien belangrijk dat de matten, qua kleur, goed afsteken ten opzichte van de ondervloer. Wil je de matten voor langere tijd gebruiken? Neem dan contact op met TG Lining om te controleren of de matten geschikt zijn voor de gebruiksduur die jij in gedachten hebt.

- Gebruik 1-2 dagen binnen: bevestiging gehele zijkanten en kopse kanten aan de vloer met Nichiban Gaffa tape 50 mm en 25 mm breed zwart o.g.
- Gebruik langer dan 2 dagen binnen: fixeren met dubbelzijdig Tesa 4964 tape o.g. aan de ondergrond, en gehele zijkanten en kopse kanten aan de vloer met Nichiban Gaffa tape zwart 50 mm en 25 mm breed zwart o.g.
- Gebruik (semi)buiten: borging aan de ondergrond met schroef, ring en plug verbinding (indien boren in de grond mogelijk is en is toegestaan), afhankelijk van de toepassing eventueel in combinatie met Tesa 4964 tape o.g. of Nichiban Gaffa tape o.g.
 - Mat 1980x400 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 28,5 cm (= 14 stuks)
 - Mat 1500x600 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 30 cm (= 12 stuks)
 - Mat 600x600 mm: schroef, plug en ring plaatsen om de 30 cm (= 8 stuks)

Als de matten niet op de juiste wijze worden bevestigd kunnen ze door invloed van de zon i.c.m. de ondergrond gaan werken en opbollen. Dit levert een gevaarlijke situatie op.

Afhankelijk van de afwerking van de ondergrond (bijv. waxlaag) kan tijdens het verwijderen van de tape de afwerking van de ondergrond meekomen met de tape. Test eerst een klein stukje voordat je alle matten bevestigd. TG Lining is niet aansprakelijk voor schade aan de ondervloer.

Zie voor meer informatie het document 'Handleiding matten tijdelijke geleideroute', te downloaden via tglining.nl/downloads.



Plaatsing op een niet-solide ondergrond zoals gras of zand

De matten zijn ook bruikbaar op een niet-solide ondergrond. Deze matten hebben een speciale borgringen zodat je de matten met pinnen kunt vastzetten. Vraag naar de mogelijkheden via verkoop@tglining.nl. De klankplaten zijn niet geschikt voor gebruik op dit type ondergrond.

Reiniging en onderhoud

Maak de matten schoon na gebruik, verwijder eventuele lijmresten en droog de matten. Sla de matten voor hergebruik horizontaal op in een verwarmde binnenruimte. Vervoer de matten uitsluitend horizontaal. Nooit oprollen of dubbelvouwen! Dan breken de lijnen of laten de noppen los. Zie verder het document 'Reinigings- en onderhoudsadvies Blinkink', te downloaden via tglining.nl/downloads.

Specificaties mat met geleidelijnen

1. Smalle ribbel

Afmeting mat	1980 x 400 mm
Opbouw	5 ribbels parallel (technisch kunststof)
Lengte ribbel	295 mm
Breedte ribbel	16 mm
Hoogte ribbel	3 mm
Hoogte ribbel incl. mat	5 mm
Hartmaat	60 mm
Afstand in lengterichting	35 mm
Doorsnede ribbel	trapezium- of sinusvormig met afgeronde uiteinden
Kleur ribbel	wit RAL 9003
Kleur mat	donker

2. Brede ribbel (ProRail)

Afmeting mat	1980 x 400 mm
Opbouw	4 ribbels parallel (technisch kunststof)
Lengte ribbel	295 mm
Breedte ribbel	30 mm
Hoogte ribbel	3 mm
Hoogte ribbel incl. mat	5 mm
Hartmaat	75 mm
Afstand in lengterichting	35 mm
Doorsnede ribbel	trapezium- of sinusvormig met afgeronde uiteinden
Kleur ribbel	lichtgrijs RAL 7035
Kleur rubber mat	donker

Artikelcode overzicht

PRODUCTCODE	BREEDTE RIBBEL (MM)	AANTAL RIBBELS PARALLEL
BIGL 5-K-16-R-MAT	16	5
BIGL 4-K-30-R-MAT	30	4





Specificaties mat met noppen | waarschuwingsmarkering

Afmeting mat	1500 x 600 mm en 600 x 600 mm
Opbouw	orthogonaal
Aantal noppen	250 en 100 (technisch kunststof)
Diameter nop basis	25 mm
Diameter nop top	22 mm
Hoogte nop	4 mm
Hoogte nop incl. mat	6 mm
Hartmaat	60 mm
Kleur nop	wit RAL 9003
Kleur rubber mat	donker

Artikelcode overzicht

PRODUCTCODE	AFMETING (MM)	TOEPASSING
BINOP 100-K-R-MAT	600 x 600	eindemarkering (bus)halte of perron, of daar waar verder lopen gevaarlijk is
BINOP 250-K-R-MAT	1500 x 600	voetgangersoversteekplaats of bovenaan trapgat

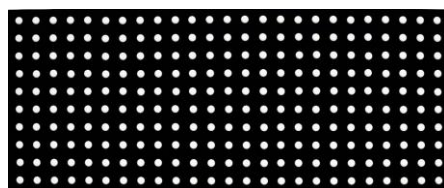

Specificaties klankplaat | objectmarkering

Afmeting klankplaat	600 x 600 mm met afgeronde hoeken
Materiaal	gepoedercoat aluminium
Profiel	16 x 4-puntsprofiel
Dikte plaat excl. profiel	1,5 mm
Dikte plaat incl. profiel	4,5 mm

Artikelcode overzicht

PRODUCTCODE	KLEUR	TOEPASSING
BIKP-WIT-DC	wit RAL 9010 met zwarte gezeefdrukte rand RAL 9017 van 70 mm rondom voor dubbel contrast	bijv. bij informatiepunt
BIKP-GEEL-EC	geel RAL 1021	ProRail bijv. bij SOS-zuil of CiCO-paal



De klankplaten zijn ook geschikt voor permanent gebruik.

Toepasbare richtlijn Toegankelijkheid

De vorm en het patroon van de contrasterende geleideroutes zijn leverbaar conform de gestelde norm/eis van o.a.:

- CROW Richtlijn Toegankelijkheid
- Handboek voor Toegankelijkheid
- ISO 21542:2021
- ITstandaard 2023
- PBT Consult Tactiele & visuele routegeleiding 2021
- ProRail OVS00220 en SPC00216
- NEN 9120 Toegankelijkheid van gebouwen

Toepassingsbereik

De producten van TG Lining zijn ontworpen voor normaal gebruik door voetgangers.

Ze zijn niet geschikt voor o.a.:

- Belasting door (delen van) voertuigen of machines;
- Mechanische belasting of impact van bijvoorbeeld kauwgomstekers, stalen wielletjes of blokkerende hard rubberen wielen van karretjes.

Dergelijke belastingen kunnen schade veroorzaken aan de ribbels en noppen. TG Lining is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verkeerd of intensiever gebruik dan waarvoor de producten bedoeld zijn.

Bestekservice

Via de bestekservice vind je de standaard bestekgegevens per product en situatie. Check even kort bij ons of de gekozen bestekomschrijving van het product passend is voor jouw toepassing of nog een tekstuele aanvulling behoeft.

[Ga naar de bestekservice om de juiste bestektekst te genereren.](#)

Offerte

Op te vragen door een e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de geleideroute op de juiste wijze wordt gebruikt en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle opdrachten worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van TG Lining. [Deze voorwaarden zijn te downloaden via \[tglining.nl/downloads\]\(https://tglining.nl/downloads\).](#)

TG Lining is niet verantwoordelijk voor schade, kleurverschil of taperesten of andere soorten beschadigingen aan de ondergrond door toepassing van tijdelijke voorzieningen.