

Tijdelijke geleideroute verkiezingen – een toegankelijk stembureau



**Omdat ieder mens het recht heeft om zelfstandig, gelijkwaardig
en veilig gebruik te maken van het stemrecht.**

making
places and
spaces
accessible


Inhoud

1. Waaruit bestaat een geleideroute?	2
Geleidelijnen	2
Waarschuwingsmarkering	2
Attentievlak	2
Objectmarkering	3
2. Technische details route stembureau	4
Entree gebouw	4
Obstakels vermijden	5
Attentievlakken	5
Aanmeldbalie	6
Aftakking naar het stemhokje met stemmal en soundbox	6
Stembus en oppakken route naar buiten	7
3. Bevestiging matten en klankplaten	7
4. Transport en opslag	8
5. Onderhoud	8
6. Productenoverzicht	9

1. Waaruit bestaat een geleideroute?

Een geleideroute in een stembureau bestaat uit deze onderdelen:

	Geleidelijnen De basis van een veilige, obstakelvrije route. De geleidelijn leidt de gebruiker zelfstandig van en naar het stemlokaal, en laat de gebruiker gelijkwaardig deelnemen aan de verkiezingen. Je maakt hiervoor gebruik van matten met geleidelijnen die je met tape op de vloer bevestigt, zonder de vloer (of de mat) te beschadigen. 
	Waarschuwingsmarkering Waarschuwt de gebruiker bij het naderen van een gevaarlijke situatie, zoals een trapgat of een afstapje. Je gebruikt hiervoor met matten met noppen erop. Geen gevaarlijks situaties? Dan heb je geen waarschuwingsmarkering nodig. 
	Attentievlak Attendeert de gebruiker op een keuze in de route, zoals een T-splitsing of kruispunt. Het ziet eruit als een leeg vlak; je legt op de bestaande ondergrond dus juist niets extra's aan.


	Objectmarkering Markeert bijzondere informatiepunten in de route. Voor de verkiezingen leg je een objectmarkering bij de tafel met stembureauleden, bij de afslag naar het stemhokje en bij de stembus. De objectmarkering bestaat uit een klankplaat met dubbel contrast. 
---	---

2. Technische details route stembureau

In volgorde van entree tot stembus. De geleideroute is altijd tweerichtingsverkeer (op het stemlokaal na), dus bij het naar binnen- en buitengaan is er maar één route nodig. De geleideroute is bestemd voor voetgangersverkeer en ligt uitsluitend op plekken waar het veilig is gebruik te maken van de route.


Entree gebouw

Bij een schuifdeur wordt de route kort onderbroken ter hoogte van de deuren. Heeft de deur een draaicirkel, dan laat je de ruimte waar de deur openzwaait vrij. Het is gevaarlijk om de route verder te laten doorlopen: de kans bestaat dat er onverwachts een deur tegen je aan komt. Bij een tourniquet wordt de geleideroute altijd aan de linkerkant geplaatst. Als je het tourniquet gepasseerd bent kom je hem direct weer tegen.

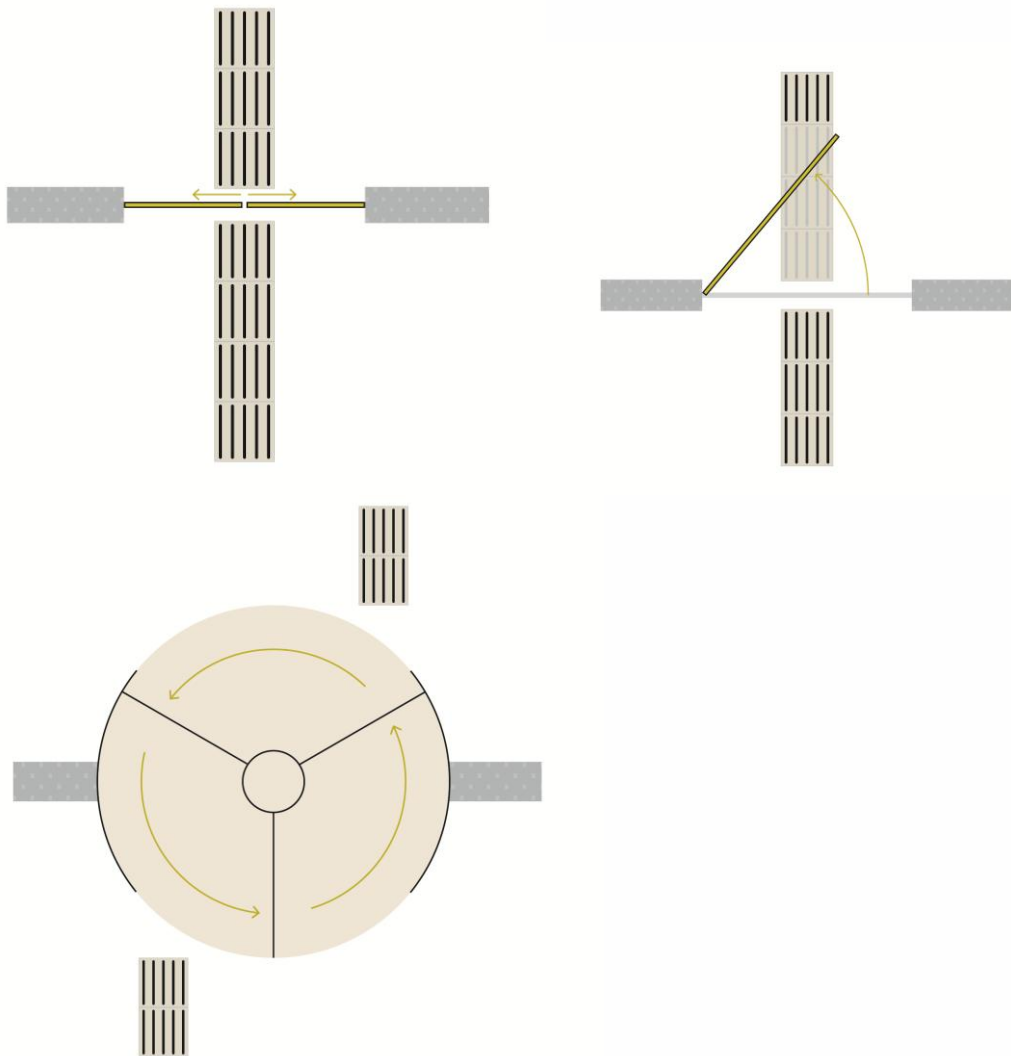


Obstakels vermijden

Een geleideroute ligt altijd 60 cm van obstakels af. Bij puntbelasting is 30 cm ook toegestaan. Muren zijn te gebruiken als natuurlijke gidslijn. Laat in dat geval de geleideroute 1,20 m parallel lopen met de muur zodat de geleideroute te allen tijde weer opgepakt kan worden.

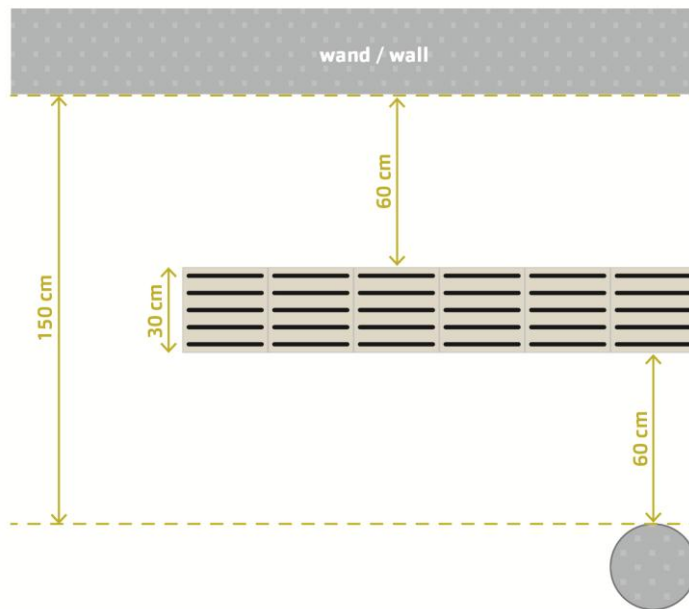


Attentievlakken

Zoals eerder vermeld attendeert een attentievlak op een keuze in de route. Het vlak is altijd 60 x 60 cm. Laat bij een doorlopende route de geleidelijnen op elkaar aansluiten zodat de ribbels één route vormen. Laat in dat geval geen ruimte open tussen de matten, dit wekt verwarring.

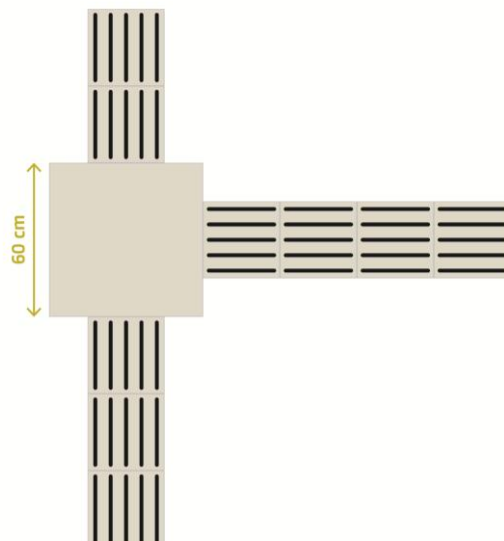


Aanmeldbalie

Klankplaten worden toegepast om aan te geven waar de aanmeldbalie, het stemhoekje en de stembus is. De klankplaat ligt in dit geval voor de tafel met de stembureauleden, recht voor de eerste medewerker waar je als stemgerechtigde contact mee hebt. De geleideroute wordt ter hoogte van de klankplaat onderbroken. Ook hier heb je een attentievlak van 60 x 60 cm (op de afbeelding benadrukt door het beige vlak).

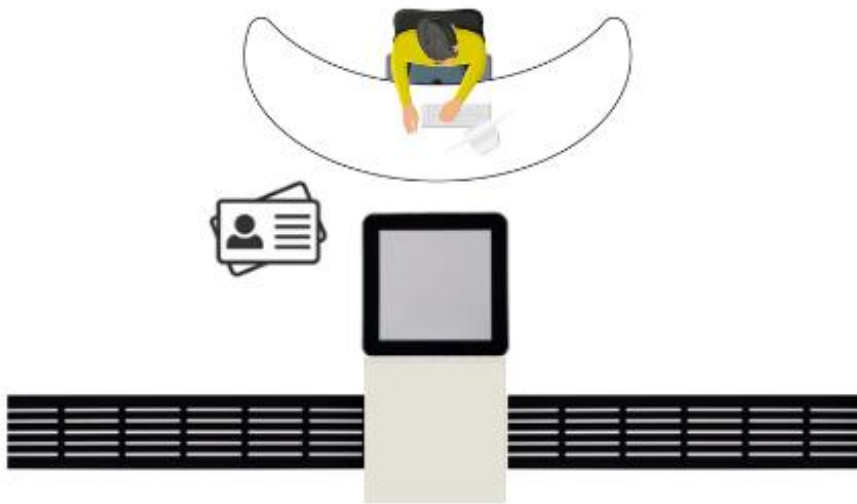


Aftakking naar het stemhokje met stemmal en soundbox

Ook hier hou je weer eerst een attentievlak vrij:

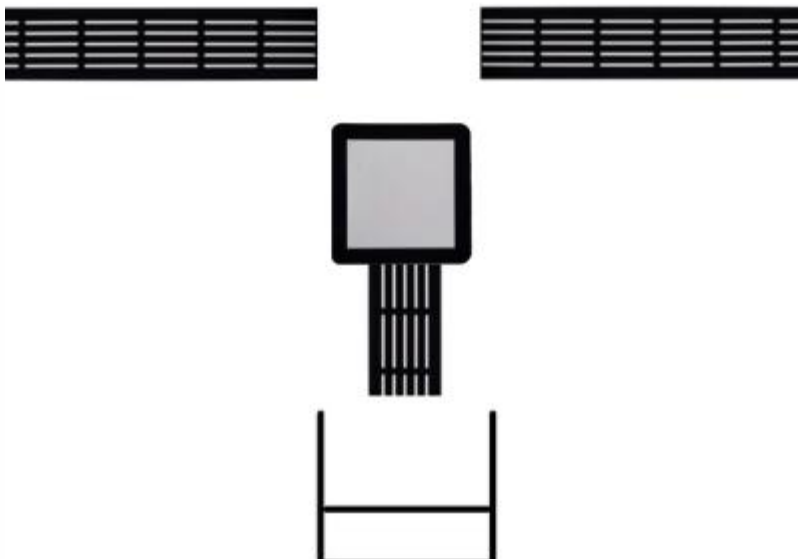


Stembus en oppakken route naar buiten

Ook hier is het principe weer hetzelfde: attentievlak vrijhouden, daarna de klankplaat plaatsen. Zorg dat de route vanaf de stembus aansluit op de route naar buiten.

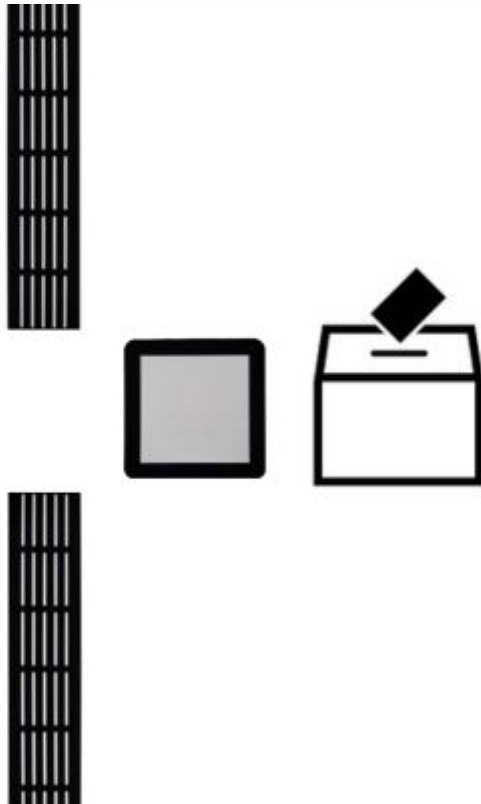

3. Bevestiging matten en klankplaten

Voor kortdurend gebruik van de geleideroute (1-2 dagen) bevestig je de matten en klankplaten met Nichiban Gaffa enkelzijdige tape:

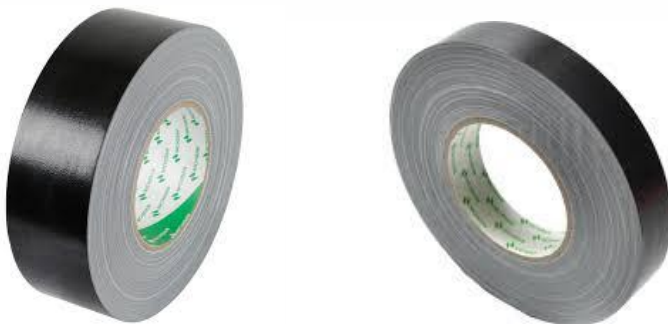

Voor plaatsing en bevestiging maak je de plek waar de onderdelen van de route komen te liggen vetvrij (en indien nodig eerst droog). Dit voorkomt dat de tape loslaat tijdens het gebruik.

De brede tape (50 mm) gebruik je op de zijkanten van de mat te bevestigen aan de ondergrond. De smalle tape (25 mm) gebruik je om de kopse kanten van de mat aan elkaar te bevestigen.

Je legt voor het aanbrengen van de tape eerst de gehele route neer. Zorg ervoor dat de matten netjes in één lijn liggen. Breng daarna de tape aan en druk de tape goed aan.

Deze wijze van bevestiging geldt enkel voor binnen situaties. Tip: controleer eerst of er geen schade aan de vloer ontstaat bij verwijdering, voordat je alle matten vastplakt. Je bent vaak immers te gast op locatie.

4. Transport en opslag

Na gebruik haal je de tape van de matten. Laat dit niet zitten; tape laat bij langdurig gebruik lijmresten achter.


De matten mogen uitsluitend horizontaal vervoerd en opgeslagen worden. Nooit oprollen op dubbelvouwen: er ontstaat dan schade. Sla de matten op in een verwarmde binnenruimte zodat de matten flexibel blijven.

5. Onderhoud

Is er toch per ongeluk een lijn of nop los gelaten, dan hoeft niet de hele mat te worden vervangen. Je herstelt de mat eenvoudig en goedkoop met behulp van een sjabloon en losse lijn(en) of nop(pen). Neem hiervoor contact op met verkoop@tglining.nl.

6. Productenoverzicht

Hieronder zie je alle producten waarmee je de tijdelijke geleideroute kunt samenstellen. Alles is leverbaar via TG Lining. Je kunt de route kopen (meest duurzame keuze; je kunt de matten hergebruiken) of huren. Prijzen op aanvraag.

Product	Code	Eigenschappen
	BIGL 5-K-16-R-MAT	Donkere mat met 5 smalle witte ribbels parallel. Afmeting: 1980 x 400 mm
	BINOP 250-K-R-MAT	Donkere mat met 250 witte noppen. Afmeting: 1500 x 600 mm
	BIKP-WIT-DC	Klankplaat met dubbel contrast. Afmeting: 600 x 600 mm
	NICHIBAN BREED	Enkelzijdige tape, 50 mm breed. Er zijn 2 rollen per 50 m1 nodig.
	NICHIBAN SMAL	Enkelzijdige tape, 25 mm breed.

Voor inspiratie:

[ToegankelijkeVerkiezingen.nl](https://toegankelijkeverkiezingen.nl)

Rijksoverheid:

rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

Producten bestellen of nog even sparren?

verkoop@tglining.nl

“Het ging weer prima met het neerleggen van de matten en het gebruik ervan. Het zijn fijne matten van goede kwaliteit. En je kan ze blijven gebruiken.”

“We hebben veel reacties ontvangen van mensen. Ze waren blij verrast en je merkt ook dat ziende mensen het ook fijn vinden om de lijn te volgen. Al met al was het een zeer geslaagde actie.”

TG Lining BV

De Droogmakerij 77

1851 LX Heiloo

verkoop@tglining.nl

[072 - 507 0153](tel:072-5070153)

tglining.nl

blinkink.nl

toegankelijkeverkiezingen.nl

making
places and
spaces
accessible