


Blinkink trapmarkeringen stip – messing en aluminium

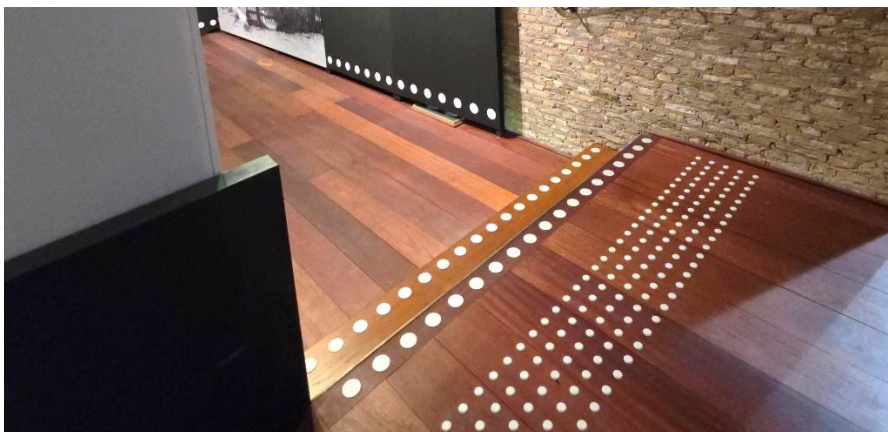

De diffuus contrasterende trapmarkeringen kunnen worden uitgevoerd in messing of in behandeld en gematteerd aluminium. Snel geplaatst, direct na aanleg te belopen. De trapmarkering wordt uitgevoerd conform de landelijke en regionaal geldende richtlijnen.

De messing en aluminium Blinkink trapmarkeringen zijn ook erg geschikt voor monumentale gebouwen en huurobjecten. Indien gewenst is de ondergrond in de originele staat terug te brengen door de niet invasieve montage aan de ondergrond met professionele constructietapes.

Bij jou op locatie

Ons team komt naar jouw locatie om de zeer slijtvaste trapmarkeringen op locatie aan te leggen. Contrasterende trapmarkeringen zorgen voor meer dieptezicht en verkleinen de kans op misstappen. Dit is niet alleen voor mensen met een visuele beperking maar voor alle gebruikers een must.

Contrast bij voorkeur een verschil ten opzichte van de ondergrond in een lichtreflectiewaarde (K) van minimaal 0,30 (Michelson). Luminantie- en contrastmetingen op aanvraag leverbaar. Zie voor meer informatie het document 'Contrastmeting' op tglining.nl/downloads.

Voetgangersverkeer

De trapmarkeringen zijn bestemd voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Mechanische- of puntbelasting kan de markering beschadigen.

Binnen

De Blinkink trapmarkering wordt, uitsluitend binnen, toegepast op solide vloerdelen. Het unieke aan onze Blinkink trapmarkeringen is dat deze stippen met sjablonen rechtstreeks in het werk op de ondergrond worden aangebracht. Er is geen droogtijd, dus direct na aanbrengen is de trap te gebruiken. Blinkink trapmarkeringen zijn solide, duurzaam en van esthetische kwaliteit en zijn bedoeld voor en bestand tegen voetgangersverkeer.

Bij de productie van de trap hoeft er geen rekening te worden gehouden met het plaatsen van de markering of de vorm. De markering wordt achteraf aangebracht op de treden, nadat de trap geplaatst is. Uitzetten van geulen of gaten is dan ook niet nodig.

Ondergronden

De Blinkink trapmarkering kan worden aangebracht op vrijwel alle soorten solide ondergronden. De meest geschikte ondergronden voor het Blinkink trapmarkering zijn vrijwel elke vlakke solide ondergrond in binnen situaties, zoals gestort beton, prefab elementen, keramische tegels, marmoleum, heterogeen – en homogeen vinyl, gelakt parket, diverse gietvloeren, glas en natuursteen. Uitzonderd vervuilde, natte, vette en gewaxte vloeren. De hoge technische levensduur in combinatie met lage onderhoudskosten zorgt voor lage life cycle costs. De hechtsterkte is afhankelijk van de ondergrond.

De hechtcracht en duurzaamheid is beeldbepalend voor het totale ontwerp, daarom adviseren wij om vooraf aan plaatsing contact op te nemen met onze afdeling verkoop, om samen te bepalen of de ondergrond geschikt lijkt.

Voor de laatste stand van zaken, onder andere voor de actuele toepassing op ondergronden zie tglining.nl/faq. Of neem contact op om te overleggen.

Ondergrondcondities

De ondergrond dient in goede staat te verkeren: stabiel, droog, (bezem)schoon en vetvrij. Voor een optimale aanhechting wordt de ondergrond ontvet, dan wel heel lichtjes opgeruwd. Voorbehandeling wordt uitsluitend ter plaatse van de aan te brengen trapmarkering uitgevoerd, daardoor is na applicatie niets zichtbaar van de voorbehandeling.

Samenstelling

Messing of geanodiseerd en gematteerd aluminium. Bevestiging aan de ondergrond middels dubbelzijdige 3M VHB constructietape nr. 5952.

Eigenschappen metaal

- Goede mechanische sterkte
- Goede thermische bestendigheid
- Dimensiestabiel
- Chemisch bestendig
- Slijtvast

Eigenschappen 3M VHB tape o.g.

Voor het verbinden van zowel laag energetische materialen en hoog energetische materialen (zoals metalen en kunststoffen) en traditionele materialen zoals glas en keramiek.

Verwerking

Installatie door onze eigen specialisten bij droog weer en een minimum temperatuur van 10°C en maximum temperatuur van 27°C op een oppervlakte droge ondergrond. Minimaal invasief, dus zonder boren of zagen.

Project binnen: aanleg het gehele jaar mogelijk.

Verwerkingstemperatuur

Optimale verwerkingstemperatuur tussen 15 tot 25°C.

Minimaal verwerkingstemperatuur tussen 10°C en maximale verwerkingstemperatuur van 30°C.

Ingebruikname

Er is geen droogtijd, dus vrijwel direct na aanbrengen is de route te gebruiken.

Bij voorkeur pas belasten na het verstrijken van de wachttijd. 50% van de eindkleefkracht is bereikt na ca. 20 minuten. De eindkleefkracht bij 20°C is na 72 uur bereikt.

Warmte versnelt het proces.

Reiniging en onderhoud

Reinig handmatig of met een klein loopmodel schrobmachine (bij voorkeur niet roterend).


Nat reinigen mag pas 5-7 dagen na aanleg. Zie voor meer informatie het document 'Reinigings- en onderhoudsadvies Blinkink' op tglining.nl/downloads.



Specificaties trapmarkeringen

Onderstaande voorbeelden zijn uitwerkingen van de ITS.

1. Stipmarkering

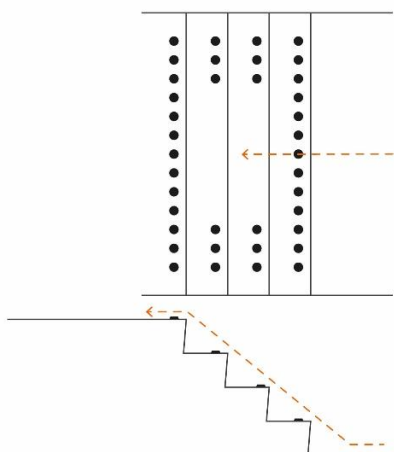

Materiaal stip	aluminium of messing
Diameter stip	50 mm
Hoogte markering	1,5 mm boven afgewerkt tredeoppervlak
Afstand tot vlak gedeelte van de trapneus	30 mm, 50 mm of maatwerk
Hartmaat	100 mm of maatwerk
Start aanleg	ca. 250 mm vanuit de zijkant
Opbouw	bovenste en onderste trede van elk trapdeel markeren over de volledige breedte; tussentreden van elk trapdeel markeren met drie stippen aan weerkanten

Artikelcode overzicht

PRODUCTCODE	MATERIAAL	NABEHANDELING	KLEUR
BITMS A-50	aluminium	geanodiseerd en licht gestraald	zilver/blank (VOM 1) of zwart (MX6/VOM7)
BITMS M-50	messing	licht gestraald	natuurlijk messing

Andere kleuren of materialen zijn maatwerk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Toepasbare richtlijn Toegankelijkheid

De vorm en het patroon van de contrasterende geleideroutes zijn leverbaar conform de gestelde norm/eis van o.a.:

- CROW Richtlijn Toegankelijkheid
- Handboek voor Toegankelijkheid
- ISO 21542:2021
- ITstandaard 2023
- PBT Consult Tactiele & visuele routegeleiding 2021

Bestekservice

Via de bestekservice vind je de standaard bestekgegevens per product en situatie. Check even kort bij ons of de gekozen bestekomschrijving van het product passend is voor jouw toepassing of nog een tekstuele aanvulling behoeft.

Ga naar de bestekservice om de juiste bestektekst te genereren.

Offerte

Op te vragen door een e-mail te sturen naar verkoop@tglining.nl

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van TG Lining. Op basis van dat de geleideroute op de juiste wijze wordt gebruikt en onder normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle opdrachten worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van TG Lining. Deze voorwaarden zijn te downloaden via tglining.nl/downloads.

Getoonde kleuren kunnen iets afwijken van de realiteit.

